

## 1. Introducere

Prezentul document reprezintă un raport privind **planurile de acțiune** elaborate de către SC Cepstra Grup SRL pentru CNCF „CFR” - SA, **ținând seama de cartarea strategică de zgomot pentru căile ferate din interiorul aglomerării Ploiești – an de referință 2016.**

## 2. Descrierea sectorului de cale ferată și a suprafețelor înconjurătoare

### 2.1. Descrierea aglomerării

**Municipiul Ploiești** – aglomerare cu populație de peste 100000 de locuitori – este menționat atât în Anexa la HG nr. 944/2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 321/2005 (r1) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant – Tabelul nr. 1 – poziția nr. 9, cât și în Anexa nr. 7 a Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

Ploiești, municipiul de reședință al județului Prahova, este situat în centrul Munteniei, în partea central-nordică a Câmpiei Române, 60 km. nord de București. Municipiul este așezat pe râul Dâmbu, între două mari râuri, Prahova - spre SV și Teleajenul spre N și E. Altitudinea medie a așezării este de 150 m, orașul fiind situat într-o zonă de câmpie. *Coordonate WGS84: 44°56'24"N; 26°1'48"E*

(sursa: <https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti>)

*Populația: 233663 locuitori la 1 ianuarie 2016. (sursa: Institutul Național de Statistică, „Populația României pe localități la 1 ianuarie 2016 (după domiciliu)”, 2016)*

*Suprafață: 58,26 km<sup>2</sup>*

*Clima:* Municipiul se află în sectorul de climă continentală (ținutul de climă al Câmpiei Române) din cadrul județului. Temperatura medie anuală în Ploiești este de 10,5°C. Verile sunt călduroase, cu precipitații nu prea bogate. Iernile sunt reci, uneori cu viscole puternice, dar și cu frecvente perioade de încălzire datorate vânturilor pătrunderii aerului mediteranean dinpre SV și S care provoacă topirea și discontinuitatea stratului de zăpadă. În medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind zile cu o temperatură moderată. Cantitatea medie multianuală de precipitații este de 600 mm, cu 30–40 mm în ianuarie și 88 mm în luna iunie. Orașul se află sub influența predominantă a vânturilor de nord-est (40 %) și de sud-est (23 %), cu o viteză medie de 3,1 m/sec.

(surse: <https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti>, *Enciclopedia Geografică a României - 1982*)

### 2.2. Descrierea căilor ferate din aglomerare

Rețeaua de cale ferată ce înconjură Ploieștiul este densă, acest municipiu fiind unul dintre cele mai importante noduri de cale ferată din țară, care asigură legătura directă a Moldovei și Transilvaniei cu Muntenia (București). Relațiile București - Ploiești - Brașov și București - Ploiești - Buzău sunt cele mai circulante din România.

Municipiul Ploiești este străbătut de următoarele linii CFR:

- magistralele principale 300 (București – Ploiești – Brașov – Teiuș – Cluj – Oradea) și 500 (București – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani – Suceava – Vicșani)  
Magistralele fac parte din rețeaua trans-europeană de transport (feroviar) centrală (TEN-T Core).
- liniile secundare 302 (Ploiești – Târgoviște), 304 (Ploiești – Măneciu), 701 (Ploiești – Urziceni – Slobozia – Țândărei).

Municipiul dispune de 4 gări (Ploiești Sud, Ploiești Vest, Ploiești Est, Ploiești Nord) și 2 halte (Ploiești Triaj și Ploiești Est Post 1).

**Căi ferate principale:** **DA.** Segmentele de cale ferată principală (> 30000 treceri de trenuri/an) sunt ilustrate pe hărțile de zgomot și de conflict precum și în Raportul privind cartarea strategică. Segmentele de cale ferată principal din interiorul aglomerării aparțin de Tronsoanele de cale ferată principală Ploiești Sud – Buzău, Ploiești Vest – Predeăș și continuă Tronsoanelor București – Brazi.

(surse: *Primaria Ploiești – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (2014-2020), Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (2016-2030); CNCF „CFR” SA - date de trafic, Ministerul Transporturilor, Aplicația WebGIS – Harta interactivă a proiectelor din MPGT - <http://mtransporturi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e84b8ff37de48c6a001c0bae9974693> )*

### 2.3. Descrierea suprafețelor înconjurătoare

**Funcțiunile terenului în vecinătatea căilor ferate din aglomerare** sunt după cum urmează:

- Față de punctul de desprindere de traseul comun cu al magistralei 300, magistrala 500 (București, Ploiești Triaj, Ploiești Sud, Ploiești Est, Buzău, Suceava, Vicșani) – se învecinează pe o lungime de cca. 4 km cu zone industrial-comerciale (Zona Industrială Sud-Astra, Depoul și Remiza CFR Sud, UZUC, UPETROM, Conpet, Timken), cu zone cu structură urbană continuă și – doar pe alocuri – cu structură urbană discontinuă densă, apoi – pe lungimea de aproximativ 3,7 km dintre râul Dâmbu și Teleajen, calea ferată se învecinează cu terenuri arabile și cu zona industrială Teleajen.

- Lungimea magistralei principale 300 (București, Ploiești Vest, Buda, Brașov, Cluj, Oradea) pe teritoriul municipiului Ploiești este de cca. 6,8 km. Primii 2,15 km - unde se află și Halta Ploiești Triaj - sunt comuni cu traseul magistralei 500.  
Calea ferată este mărginită spre Vest preponderent de terenuri agricole și de Parcul Municipal "Ploiești Vest" (zonă de agrement).  
În partea de Est a căii ferate se află Zona Industrială Sud (Astra, Columbia), zone cu structură urbană continuă și – doar pe alocuri – cu structură urbană discontinuă densă, zona industrial-comercială Coca Cola, Bergenbier, mall-uri.
- Linia 302 (Ploiești – Târgoviște) se desprinde din magistrala 300 și urmează, spre vest, limita dintre municipiul Ploiești și comuna Tîrgșoru Vechi, străbătând terenuri cu uz agricol și mărginind Pădurea Crângul lui Bot.
- Linia 304 (Ploiești – Măneciu) se desprinde din magistrala 500 la est de râul Dâmbu, înainte de zona industrială Teleajen. Linia trece prin halta Ploiești Est Post 1 și prin gara Ploiești Nord, spre Blejoi, aproximativ paralel cu râul Dâmbu. După desprinderea din magistrala 500, linia CF se învecinează în principal cu zone industrial-comerciale (din Estul și Nordul UAT Ploiești), pe distanțe relativ reduse (0,5 – 1 km) cu terenuri agricole, și pe distanțe scurte (sub 0,6 km) cu zone rezidențiale cu structură urbană continuă și cu o zonă redusă cu structură discontinuă densă.
- Linia 701 (Ploiești – Urziceni – Slobozia – Țândărei) se desprinde din magistrala 500 în spațiul dintre cartierului Moțoi și zona industrial-comercială Teleajen, cu traseu spre SE, pe o lungime de cca. 1,4 km pe teritoriul UAT Ploiești. Pe această lungime, în imediata vecinătate a căii ferate se află în principal teren agricol, zonele rezidențiale Moțoi – Pictor Rosenthal.

În partea de Sud a UAT Ploiești, la limita cu UAT Bărcănești și UAT Berceni se află linii ce conduc către SC Stații de Spălare Vagoane Cisternă CFR-SSVAC SA – zona Ghighiu. De asemenea, pe teritoriul UAT Ploiești se află linii ce deservește zonele industrial – comerciale (Teleajen, Nord-Vega, Xenia).

(surse: observații prin utilizarea straturilor tematice Agenția Europeană de Mediu (EEA) & Copernicus Land Monitoring Service 2018 – aplicația Urban Atlas 2012 v. 22-05-2018, suportul Google Earth, consultarea hărților disponibile pe site-ul Primăriei Generale a Municipiului Ploiești)

### 3. Autoritatea sau unitatea responsabilă

Compania Națională de Căi Ferate "CFR" – SA, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, este Managerul de Infrastructură Feroviară din România care administrează și întreține infrastructura feroviară publică și o serie de componente de infrastructură privată. (sursa: <http://www.cfr.ro>)

### 4. Cadrul legal. Valori limită

Transpunerea Directivei 2002/49/EC privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant s-a realizat prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată, modificată și completată prin HG nr. 1260/2012 și prin HG nr. 944/2016, la data semnării contractului RUIC nr. 27/25.04.2018, iar la data elaborării prezentului plan de acțiune transpunerea este asigurată prin Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant.

Conform Legii nr. 121 din 03/07/2019, **planurile de acțiune sunt destinate gestionării problemelor și efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar.**

La art. 1 litera c) se precizează că **planurile de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant se adoptă, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătății umane, și pentru a menține nivelurile zgomotului ambiant sub valorile-limită**, în situația în care acestea nu sunt depășite. Conform art. 91 litera b), valorile limită pentru  $L_{zsn}$  și  $L_{noapte}$  nu pot fi mai mici decât cele existente înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 121/2019.

Valorile limită stabilite prin legislația în vigoare la data semnării contractului RUIC nr. 27/25.04.2018, pentru indicatorii de zgomot reglementați pentru sursa reprezentată de traficul feroviar sunt :

Indicatori de zgomot	Valori țintă (VT)	Valori maxime permise (VMP)
	dB(A)	dB(A)
<b>Lzisearanoapte_Lzsn</b>	65	<b>70</b>
<b>Lnoapte_Ln</b>	50	<b>60</b>

Realizarea măsurilor din planurile de acțiune intră în sarcina autorităților competente.

Conform Legii nr. 121 din 03/07/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, Art. 39, „operatorii economici care au în administrare infrastructuri ...feroviare ... realizează cartarea zgomotului și elaborează hărțile strategice de zgomot și planurile de acțiune pentru:

.... b) **traficul feroviar desfășurat pe căile ferate principale care se află în administrarea CNCF „CFR” – SA, indiferent dacă acestea se află în interiorul sau în exteriorul unor aglomerări;**

- c) **pentru traficul feroviar desfășurat pe căile ferate, altele decât cele principale, care sunt în administrarea CNCF „CFR” – SA și aflate în interiorul aglomerărilor,...**

Prin Art. 30. se prevede că **măsurile de gestionare și reducere a zgomotului** prevăzute în planurile de acțiune:

- se stabilesc în vederea **implementării de către „autoritățile administrației publice locale sau operatorii economici care au în responsabilitate realizarea planurilor de acțiune, pe domeniul lor de competență”**
- **„sunt adresate cu prioritate situațiilor identificate prin depășirea oricărei valori-limită în vigoare și utilizând și alte criterii alese în acest scop și se aplică celor mai importante zone stabilite în acest mod prin realizarea cartării strategice de zgomot.”**

Notă: Conform Art. 31, „criteriile după care se evaluează planurile de acțiune și se revizuiesc, precum și criteriile care se utilizează la stabilirea măsurilor de gestionare și reducere a zgomotului prevăzute în planurile de acțiune se stabilesc prin actele normative”, ghidurile pentru implementarea prevederilor Legii 121/2019 urmând a se aproba la o dată ulterioară.

## 5. Sinteza informațiilor obținute prin cartarea zgomotului

Cartarea strategică de zgomot efectuată pentru traficul CFR din anul 2016 a permis evaluarea receptorilor sensibili expuși la zgomot, rezultatele fiind prezentate sintetizat în tabelele următoare.

**Tabel nr. 1 Estimarea locuitorilor, școlilor și spitalelor din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar, parametrul Lzsn - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A)**

Intervalul [dB(A)]	Locuitori [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
55 - 59	26,76	0,00	0,00
60 - 64	15,59	0,00	0,00
65 - 69	2,59	0,00	0,00
<b>70 - 74</b>	0,16	0,00	0,00
>75	0,00	0,00	0,00

**Tabel nr. 2 Estimarea locuitorilor, școlilor și spitalelor din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar, parametrul Ln - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A)**

Intervalul [dB(A)]	Locuitori [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
45 - 49	32,91	0,00	0,00
50 - 54	21,73	0,00	0,00
55 - 59	3,16	0,00	0,00
<b>60 - 64</b>	0,52	0,00	0,00
65 - 69	0,00	0,00	0,00
>70	0,00	0,00	0,00

**Tabel nr. 3 Estimarea ariilor, numărului de clădiri, locuitorilor, locuințelor, școlilor și spitalelor din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar pe Calea Ferată Principală, parametrul Lzsn - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A)**

Intervalul [dB(A)]	Aria [km <sup>2</sup> ]	Clădiri locuite [sute]	Locuitori [sute]	Locuințe [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
55 - 59	1,524	0,90	23,39	9,47	0,00	0,00
60 - 64	1,006	0,67	13,29	5,35	0,00	0,00
65 - 69	0,639	0,17	2,11	0,85	0,00	0,00
<b>70 - 74</b>	0,464	0,05	0,16	0,06	0,00	0,00
>75	0,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabel nr. 4 Estimarea numărului de clădiri, locuitori, locuințelor, școli și spitale din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar pe Calea Ferată Principală, parametrul Ln - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A)**

Intervalul [dB(A)]	Clădiri locuite [sute]	Locuitori [sute]	Locuințe [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
45 - 49	1,21	24,51	9,92	0,00	0,00
50 - 54	0,78	19,81	8,02	0,00	0,00
55 - 59	0,56	3,16	1,28	0,00	0,00
<b>60 - 64</b>	0,05	0,50	0,20	0,00	0,00
65 - 69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
>70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabel nr. 5 Estimarea ariilor, numărului de clădiri, locuitorilor, locuințelor, școlilor și spitalelor din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar pe Calea Ferată Principală, parametrul Lzsn - cu valori mai mari de 55, 65 și respectiv 75 dB(A)**

Intervalul [dB(A)]	Aria [km <sup>2</sup> ]	Clădiri locuite [sute]	Locuitori [sute]	Locuințe [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
> 55	3,719	1,79	38,95	15,77	0,00	0,00
> 65	1,189	0,22	2,27	0,92	0,00	0,00
> 75	0,085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6. Informații privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfășurare și informații privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire

**Principala măsură implementată în ultimii ani de CNCF CFR S.A. la scară națională, cu efect direct în reducerea zgomotului generat de traficul CF, a constat în corelarea lungimii și rangurilor trenurilor de călători cu distanța parcursă, în conformitate cu normele europene privind eficientizarea traficului feroviar.**

În vederea alinierii transportului feroviar de călători la normele europene, începând cu anul 2012 CFR Călători a modificat vechile ranguri de trenuri de călători care datau din perioada interbelică, după cum urmează:

**Intercity (IC) InterRegio (IR) Regio (R).**

Trenurile Intercity trebuie să ofere servicii suplimentare de transport cu vagoane dormit și/sau cușetă, iar viteza medie minimă este de 55 kilometri pe oră.

Trenurile InterRegio opresc în principalele gări care asigură conexiuni convenabile cu celelalte trenuri de călători și circulă cu o viteză medie de 45 de kilometri pe oră.

Trenurile de tipul Regio au funcția unor trenuri personale pentru că asigură transportul pentru arii geografice restrânse, la o viteză de minim 35 kilometri pe oră și de regulă nu circulă în intervalul orar 23:00 - 4:00.

Trenurile Regio circulă ca un tren personal, oprind în toate stațiile și haltele și circulă cu viteză de minimum 35 km/oră, serviciul de clasa I nefiind obligatoriu.

În vederea eficientizării traficului, s-a avut în vedere o corelare a sosirilor/plecărilor trenurilor de diferite ranguri în stațiile comune.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor, aplicația WebGIS „Harta interactivă a proiectelor din MPGT”, figurează următoarele proiecte cu potențial efect de reducere a impactului determinat de zgomotul generat de traficul feroviar:

Sector CF	Tip CF	Lungime	Categorie proiect	Sursa de finanțare	Perioadă de implementare	Status proiect
București –Ploiești– Buzău	dublă, electrificată*	72 km	Viteză sporită, orar cadențat	FEDR	2016-2017	
București –Ploiești– Brașov	dublă, electrificată*	91 km	Viteză sporită, orar cadențat	FEDR	2016-2017	
București –Ploiești– Câmpina	dublă, electrificată	91 km	Modernizare			finalizat
Ploiești Tj. – Focșani	dublă, electrificată	143 km	Modernizare	FC	2021-2025	în așteptare

**Notă:** FEDR - Fondul european de dezvoltare regională ; FC - Fondul de coeziune (componente ale Fondurilor Structurale și de Investiții Europene)

Conform Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, proiectele majore și non-majore de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României (MPGTR) care vizează și arealul Municipiului Ploiești constau în:

- **Reabilitarea căii ferate pe sectorul Ploiești Triaj-Focșani** – respectiv modernizarea a 143 km cale ferată dublă, electrificată, în perioada 2021-2025
- **Viteză sporită, orar cadențat** – pe sectoarele de cale ferată București - Brașov (166 km) și București – Buzău (72 km) , cu perioadă de implementare 2016-2017

(sursa: Primăria Ploiești – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești, Decembrie 2015)

Conform Documentelor de referință ale rețelei CFR – DDR 2018 și DDR 2019 – se află în pregătire următoarele proiecte ce vizează rețeaua Ten-T generală și globală:

- **Program de lucrări în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație și eliminarea restricțiilor de viteză pe liniile existente, inclusiv lucrări de reconstrucție pentru viteză sporită, orar cadențat și servicii feroviare respectiv 1001 km linie cf (proiect inclus în MPGT - pachetul QuickWins)** – proiect al cărui scop constă în aducerea liniei în parametrii proiectați inclusiv pe rutele cu trecere prin Ploiești: București – Brașov, București – Buzău.

- *Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj-Focșani* – scopul fiind cel de elaborare a documentației necesare pentru reabilitarea a 143 km linie de CF.

(sursa: <http://www.cfr.ro/>)

Conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, linia București – Ploiești – Predeal a fost complet reabilitată și modernizată. Aceasta permite deplasarea trenurilor cu până la 150-160 km/h.

(sursa: *Primăria Ploiești – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru polul de creștere Ploiești*)

**Masterplanul General de Transporturi** prevede o serie de **obiective, strategii și tactici, unele comune pentru toate modurile de transport**:

- Implementarea unui sistem de transport eficient economic, sustenabil, sigur, **cu impact redus asupra mediului**
- Stabilirea performanței proiectelor de dezvoltare atât prin determinarea indicatorilor de performanță economică cât și prin **indicatorii ce cuantifică impactul asupra mediului** pentru fiecare proiect

și unele **specifice Sectorului feroviar**:

- Îmbunătățirea condițiilor de deplasare prin **modernizarea rețelei feroviare naționale** și prin dezvoltarea serviciilor feroviare, prin programul de reformă feroviară fiind vizate **finalizarea lucrărilor începute la cale ferată și demararea de noi modernizări (coridoarele TEN-T, căi ferate cu valoare economică, căi ferate turistice), modernizarea CF pentru viteză sporită, orar cadenciat și servicii feroviare, achiziție de material rulant nou**

(sursa [http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR2014/Programe/MasterPlan\\_Transport\\_Sinteza.pdf](http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR2014/Programe/MasterPlan_Transport_Sinteza.pdf))

## 7. Acțiuni pe care autoritățile competente intenționează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniștite

Distribuția zonelor verzi în aglomerare face ca acestea să nu exercite un efect semnificativ de reducere a zgomotului de trafic feroviar la nivelul receptorilor sensibili (zone rezidențiale, unități de învățământ, unități de îngrijire a sănătății).

Se constată că, pentru ambii indicatori L<sub>zsn</sub> și L<sub>n</sub>, **receptorii sensibili de tipul școli, spitale nu au fost expuși la valori de zgomot peste maximele permise** (>70 dB(A) pentru L<sub>zsn</sub> sau >60 dB(A) pentru L<sub>n</sub>) ca urmare a traficului feroviar din anul 2016.

În ceea ce privește **expunerea locuitorilor**, traficul feroviar din anul 2016 a condus la **expunerea la valori de zgomot echivalent în intervalul 70 – 74 dB(A) pentru intervalul de zi-seară-noapte, pentru un număr redus de locuitori** ale căror locuințe sunt situate în imediata vecinătate a căii ferate principale din aglomerare. De asemenea, prin modelare a fost evaluată **expunerea la valori de zgomot echivalent în intervalul 60 – 64 dB(A) în intervalul de noapte pentru un număr de 52 persoane – majoritatea locuind în clădiri aflate în vecinătatea căilor ferate principale din aglomerare**. Clădirile rezidențiale expuse la aceste niveluri de zgomot sunt dispuse în principal în vecinătatea magistralei 500 spre Buzău – zona cartierelor Moțoi și Pictor Rosenthal.

Direcțiile de acțiune sunt conform celor prezentate la pct. 6, 8, 9.

## 8. Strategia pe termen lung

Din punct de vedere legislativ, la nivel european continuă tendința de impunere a unor plafoane de emisie acustică pentru materialul rulant precum și de introducere a unor mecanisme financiare pentru promovarea unui trafic feroviar mai silențios.

În prezent, sectorul feroviar din România se află într-un proces de reformă și se urmărește dezvoltarea traficului feroviar, în conformitate cu tendința europeană în domeniu.

**Integrarea în spațiul feroviar unic European reprezintă unul dintre cele 3 obiective strategice generale de dezvoltare ale CNCF „CFR” SA**. obiectivele specifice și acțiunile strategice aferente constând în:

<b>Obiectiv strategic general Integrarea în spațiul feroviar unic European</b>	
<b>Obiectiv specific</b>	<b>Acțiuni strategice</b>
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii coridoarelor feroviare internaționale	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii coridorului Rin-Dunăre
	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii coridorului Orient/East-Mediterană
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rețelei TEN-T	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rețelei TEN-T centrale
	Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rețelei TEN-T extinse
Integrarea în rețeaua feroviară europeană de mare viteză	Axa de mare viteză Est -Vest
	Axa de mare viteză Nord -Sud
Alinierea la politica și legislația europeană în domeniul transportului feroviar	Alinierea metodologiei de calcul al tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI) la legislația europeană - Reactualizarea algoritmului de calcul al TUI (taxa de utilizare a infrastructurii) în funcție de criterii

<b>Obiectiv strategic general Integrarea în spațiul feroviar unic European</b>	
<b>Obiectiv specific</b>	<b>Acțiuni strategice</b>
	europene, printr-o politică a prețurilor bazată pe o strategie pe termen lung referitoare la dimensionarea rețelei, calitate și utilizarea previzionată.
	Implementarea mecanismelor de finanțare a infrastructurii feroviare conforme cu legislația europeană
	Internalizarea costurilor externe ale transporturilor

(sursa: CNCF CFR SA Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare, <http://www.cfr.ro/files/pdf/Strategia%20de%20dezvoltare%20a%20companiei%20CFR%20SA.pdf>)

## 9. Prognoze privind evaluarea implementării și a rezultatelor planului de acțiune

### ➤ Măsuri aplicabile pentru reducerea zgomotului generat de traficul feroviar

Printre măsurile aplicabile pentru reducerea zgomotului menționăm:

**a) introducerea materialului rulant modern.** Este un proces radical, cu defășurare progresivă și care în general se efectuează pe măsură ce materialul existent devine inutilizabil.

Din păcate, existența în circulație a materialului rulant învechit, zgomotos, face ca pentru o arteră de trafic efectul echipamentului nou să conteze în mică măsură.

De asemenea, existența într-o garnitură a unui număr de vagoane vechi compromite în mare măsură emisia acustică a trenului în cauză.


De exemplu dacă jumătate din numărul trenurilor pe un tronson, presupuse la fel de zgomotoase, ar avea emisii cu 5 d(A) mai reduse, efectul pentru tronson ar fi de numai 1,8 dB(A). Lucrurile stau mult mai bine în situația în care reducerile se aplică materialului rulant celui mai zgomotos.

**b) la vagoanele de marfă, înlocuirea saboților de frână din fontă cu saboți din material compozit,** cu costuri de circa 10000 de Euro/vagon este o investiție care, în general, nu poate fi suportată de o companie feroviară, ea poate fi susținută doar într-un plan mult mai general, prin investiții la nivelul UE.

Sisteme de frânare a vehiculelor - Una din cele mai importante surse de zgomot este interacțiunea roată – șină, datorită rugozităților suprafețelor în contact.

Atunci când se utilizează ca măsură șlefuirea, pentru ca efectul de diminuare a zgomotului să fie maxim, este necesar ca această operațiune să se efectueze atât la șine, cât și la roțile care se rostogolesc pe aceste șine.

Ca urmare a folosirii frânelor cu saboți din fontă turnată, suprafețele roților sunt primele expuse la creșterea rugozității și a excentricității roții, fenomen care, prin interacțiune, se transmite șinei. La circulația în curbă, condițiile cinematice caracteristice acestei zone fac ca vitezele de alunecare dintre roți și șine să crească, conducând la apariția unor vibrații autoîntreținute ale sistemului roată - șină și apariția unui zgomot caracteristic, strident (squeal noise) cu componente spectrale importante în domeniul 2 - 4 kHz, adică într-un interval de frecvențe în care urechea are un maxim de sensibilitate.

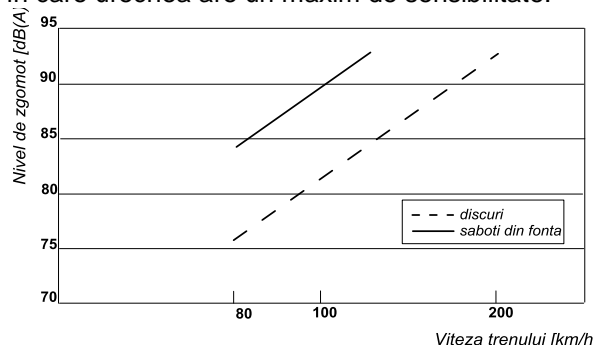

**Figura nr 1: Diferența dintre nivelurile de zgomot de frânare pentru două tipuri de frânări (cu saboți din fontă și cu discuri) pentru două trenuri, măsurate la distanța de 25 m**

Inițiativa UIC de post-equipare a parcului de trenuri de marfă cu saboți din materiale compozite. Estimările privind reducerile sunt de circa 8 dB(A) pentru un tren echipat cu acest tip de saboți.

**c) reabilitarea acustică a locomotivelor.** Este o acțiune care constă în aplicarea unor tratamente acustice adecvate diferitelor părți generatoare de zgomot ale locomotivei. Din experiențele celor care au aplicat procedeul pot rezulta diminuări de 6 – 8 dB(A) în emisia acustică a locomotivei. Este o operațiune care presupune personal specializat adecvat.

Atenuarea zgomotului locomotivei este importantă și din cauză că o parte din sursele aparținând locomotivei se află la cote de peste 2 m, adică la înălțimi la care ecranele acustice obișnuite încep să nu-și mai joace rolul de protecție.

**d) rectificarea căii de rulare și a roților** asigură diminuări importante, cu degradare inerentă în timp a calității suprafețelor și creșterea la loc a emisiei acustice.

De aici rezultă necesitatea aplicării ciclice a operațiunilor. De asemenea, dacă se rectifică numai calea de rulare, efectul de reducere a zgomotului este mai redus, deoarece rămâne contribuția rugozităților roților la contactul cu șina rectificată.

**e) utilizarea amortizoarelor de zgomot pentru șine** este o metodă de diminuare a zgomotului de rulare, iar din prezentările diferiților producători asigură reduceri de până la aproximativ 6 dB(A). În figurile următoare este prezentat acest tip de amortizoare (fig. 2) și eficacitatea lor în diminuare (fig. 2).

Reducerea zgomotului "la sursă" prin aplicarea amortizorilor CORUS:



Figura nr 2: Amortizor de zgomot CORUS, aplicat

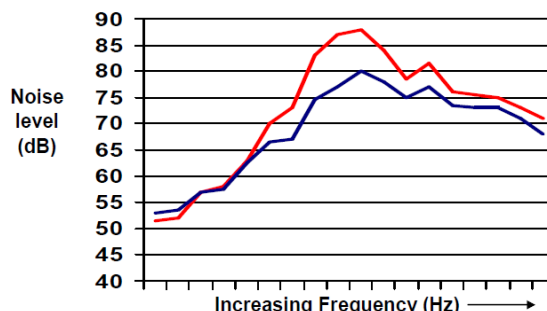


Figura nr 3: Reducerea la sursă  
Diminuarea nivelului de zgomot în funcție de frecvență, suprapusă peste caracteristica de frecvență a unui tren.

- curba roșie reprezintă situația inițială
- curba albastră reprezintă situația de după aplicarea amortizorilor

**f) utilizarea de ecranări combinate**

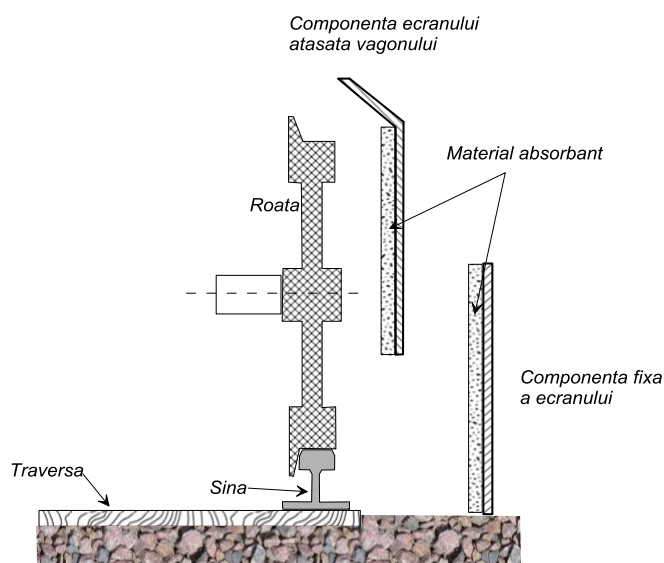


Figura nr 4: Schița unui ecran combinat – partea superioară este atașată vagonului, iar partea inferioară, de înălțime mică este situată în vecinătatea căii de rulare, în zona unde este necesară protecția.

Metoda este avantajoasă atât economic, cât și ca eficiență în reducerea acustică și cu reducerea riscului de alterare a vizibilității într-o stație întrucât ecranele fixe au înălțimi de ordinul a 0,5 m.

**g) utilizarea de ecrane fixe**

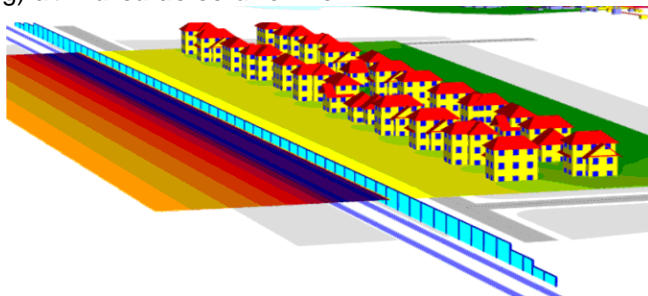


Figura nr 5: Ecran fix – în funcție de caracteristici și poziția relativă sursă – receptor, eficiența în reducere este 5 – 11 dB(A).

h) **diminuarea vitezei de deplasare** – diminuarea cu 20% a vitezei determină o reducere cu cca. 3 dB(A) a emisiei acustice, iar o diminuare cu 30% determină o reducere cu cca. 4,5 dB(A)

i) **înlocuirea șinei cu joante cu șină sudată** – cu o diminuare de cca. 3 dB(A) a emisiei acustice

j) **înlocuirea traverselor de lemn cu traverse de beton** – cu o diminuare de cca. 3 dB(A) a emisiei acustice.

⇒ **Măsurile propuse pentru Planurile de acțiune vizând zonele sensibile din vecinătatea căii ferate din aglomerarea Ploiești**

Relațiile doză-efect estimează deranjul populației chiar în cazul expunerii la niveluri de zgomot sub valorile maxime permise și sub valorile țintă, având în vedere că pragul de audibilitate este diferit. Relațiile doză-efect evaluează disconfortul asociat Lzsn și tulburarea somnului aferentă Ln pentru zgomotul produs de traficul feroviar, prin aplicarea procentelor determinate statistic pentru calcul numărului de persoane deranjate (D) și foarte deranjate (FD). În tabelele următoare sunt prezentate estimările statistice privind deranjul determinat de zgomotul de trafic feroviar la nivelul anului 2016, pe baza relațiilor recomandate prin documentele: Agenția Europeană de Mediu: *Good Practice Guide on Noise Exposure and Potential Health Effects*, EEA Technical report No 11/2010, ISSN 1725-2237; Comisia Europeană: *Position Paper on Dose Response Relationships between Transportation Noise and Annoyance*, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2002, ISBN 92-894-3894-0.

**Tabel nr. 6 Estimarea numărului de persoane deranjate și foarte deranjate ca urmare a expunerii locuitorilor la zgomotul de trafic feroviar - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A)**

Lzsn					
Interval [dB(A)]	Locuitori [sute]	Locuitori Deranjați [%]	Locuitori Foarte Deranjați [%]	Locuitori eranjați [sute]	Locuitori Foarte Deranjați [sute]
55 - 59	26,76	12,34	3,49	3,30	0,93
60 - 64	15,59	19,21	6,49	2,99	1,01
65 - 69	2,59	28,30	11,32	0,73	0,29
<b>70 - 74</b>	0,16	39,93	18,53	0,06	0,03
>75	0			0	0
Ln					
45 - 49	32,91	6,47	2,32	2,13	0,76
50 - 54	21,73	8,77	3,36	1,91	0,73
55 - 59	3,16	11,64	4,79	0,37	0,15
<b>60 - 64</b>	0,52	15,06	6,59	0,08	0,03
65 - 69	0	19,05	8,77	0	0
70 - 74	0	23,6	11,34	0	0
>75	0			0	0

**Tabel nr. 7 Estimarea numărului de persoane deranjate și foarte deranjate ca urmare a expunerii locuitorilor la zgomotul de trafic feroviar pe Căi Ferate Principale din aglomerare – parametrul Lzsn - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A)**

Lzsn			
Interval [dB(A)]	Locuitori [sute]	Locuitori Deranjați [sute]	Locuitori Foarte Deranjați [sute]
55 - 59	23,39	2,89	0,82
60 - 64	13,29	2,55	0,86
65 - 69	2,11	0,60	0,24
<b>70 - 74</b>	0,16	0,06	0,03
>75	0	0	0
Ln			
45 - 49	24,51	1,59	0,57
50 - 54	19,81	1,74	0,67
55 - 59	3,16	0,37	0,15
<b>60 - 64</b>	0,50	0,08	0,03
65 - 69	0	0	0
70 - 74	0	0	0
>75	0	0	0

Estimările indică faptul că la nivelul aglomerării ar putea exista locuitori deranjați și foarte deranjați în zonele de expunere la valori de zgomot chiar semnificativ reduse față de valorile maxime permise. În același timp, expunerea unui număr mic de locuitori la niveluri de zgomot ce au atins maximele permise pentru indicatorii Lzsn și Ln nu afectează semnificativ populația. Cele mai multe persoane posibil afectate de nivelurile de zgomot locuiesc în clădiri din vecinătatea căii ferate principale (CFP) din aglomerare.

(Nota: Relațiile doză - efect sunt în revizuire.)



Măsurile cu caracter general:

- adaptarea regimului de viteză – măsură aplicabilă la nivel de cooperare între administratorul infrastructurii feroviare și transportatori
- amenajarea teritoriului asociat căilor ferate – în sensul construirii de obiective cu altă destinație decât cea de locuit, unități de învățământ sau unități spitalicești – măsură aplicabilă la nivel de cooperare între administratorul infrastructurii feroviare și administrația publică locală
- măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot/alegerea surselor mai silențioase – precum trecerea la utilizarea de saboți din material compozit unde este tehnic posibil, măsură aplicabilă de către deținătorii de material rulant
- introducerea, pârgھیilor economice care să încurajeze diminuarea sau menținerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise – măsură aplicabilă la nivel de instituții centrale

pot avea o contribuție semnificativă la reducerea nivelurilor de zgomot ce au ca sursă traficul feroviar.

**În cazul aglomerării Ploiești se propun unele măsuri la nivel local, specifice, aplicabile cu precădere în situația creșterii nivelurilor de trafic. Măsurile vizează anumite sectoare de cale ferată, în scopul protejării unui număr cât mai mare de receptori sensibili cu cheltuieli judicioase, deci în condițiile unui raport favorabil cost/beneficiu.**

#### ⇒ Măsurile specifice, locale, propuse

Prezentul capitol conține justificarea și descrierea succintă a măsurilor propuse, estimarea costurilor pentru implementare și eficiența estimată.

Măsurile propuse constau **în amplasarea de ecrane în zone cu populație expusă la valori ale zgomotului ambiant generat de traficul feroviar peste maximele permise**, în sectoare cu populație densă, relativ omogen distribuită.

Măsurile propuse vizează zone în care sursele de zgomot concurente, relieful, cota terenului, nu împietează asupra efectului scontat la receptor al măsurilor de diminuare a zgomotului asociat traficului feroviar.

**Tabel nr. 8 Date privind ecranele propuse – localizare, caracteristici, costuri estimate pentru implementarea măsurilor**

Ecranul	Coordonate Stereo 70 (m)		Înălțime [m]	Lungime [m]	Suprafața [m <sup>2</sup> ]	Costuri estimate (EURO)
	Inceput	Sfarsit				
1	x = 582 467	x = 582 560	2,5	98	245	132 300
	y = 381 463	y = 381 560				
2	x = 582 745	x = 582 865	2,5	125	312	168 750
	y = 381 535	y = 381 568				
3	x = 582 800	x = 583 543	2,5	784	1960	1 058 400
	y = 381 570	y = 381 820				

NOTĂ: Costurile includ prețul materialelor necesar a fi achiziționate și montajul, dar nu și ulterioare cheltuieli pentru activități de întreținere. Costurile sunt estimate pe baza literaturii de specialitate – documentul "Reducing Railway Noise Pollution - 2012" public pe site-ul Parlamentului European.

(sursa: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474533/IPOL-TRAN\\_ET\(2012\)474533\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/474533/IPOL-TRAN_ET(2012)474533_EN.pdf))

Hărțile de diferență și tabele următoare evidențiază efectele măsurilor propuse.

Hărțile de diferență prezintă variația spațială a eficienței măsurilor propuse, efectul de reducere a nivelurilor de zgomot ambiant aferent traficului feroviar la nivelul receptorilor protejați.

NOTA: Rezultatele și afirmațiile sunt valabile pentru înălțimea de modelare h=4m, obligatorie conform prevederilor Legii nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant care înlocuiește HG nr. 321/2005 (r1).

**Tabel nr. 9 Estimarea locuitorilor, școlilor și spitalelor din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar, parametrul  $L_{zsn}$  - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A), după aplicarea măsurilor propuse**

Intervalul [dB(A)]	Locuitori [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
55 - 59	17,58	0,00	0,00
60 - 64	11,42	0,00	0,00
65 - 69	0,48	0,00	0,00
<b>70 - 74</b>	0,00	0,00	0,00
>75	0,00	0,00	0,00

**Tabel nr. 10 Estimarea locuitorilor, școlilor și spitalelor din interiorul aglomerării, expuse/expuși la zgomotul de trafic feroviar, parametrul  $L_n$  - benzile izofone cu ecart de 5 dB(A), după aplicarea măsurilor propuse**

Intervalul [dB(A)]	Locuitori [sute]	Școli [sute]	Spitale [sute]
45 - 49	23,14	0,00	0,00
50 - 54	15,80	0,00	0,00
55 - 59	1,45	0,00	0,00
<b>60 - 64</b>	0,00	0,00	0,00
65 - 69	0,00	0,00	0,00
>70	0,00	0,00	0,00

Deși cartarea strategică prin indicatorii reglementați nu acoperă situații locale, particulare, și nici zgomotul de semnalizare, autoritatea feroviară este receptivă la sesizări privind disconfortul produs de traficul feroviar, încercând să identifice cauze și măsuri pentru tratarea punctuală a situației.

Alocarea judicioasă a resurselor financiare impune corelarea aplicării măsurilor de tratare punctuală și respectiv locală, cu punerea în practică a măsurilor cu caracter general.

Având în vedere costurile mari implicate de implantarea și ulterior întreținerea unor ecrane acustice, aceste măsuri pot fi suplinite pe termen scurt și în condițiile în care nivelul de trafic nu crește semnificativ, prin reduceri ale vitezei pe segmentele sensibile (o reducere cu 20% a vitezei înseamnă o reducere cu 3 dB(A) a nivelului de zgomot emis, iar o reducere cu 30% determină o reducere cu cca. 4,5 dB(A)).

Dezvoltările în zonele din vecinătatea căilor ferate și respectiv implicând căile ferate necesită realizarea de studii de zgomot de detaliu pentru a preveni, pe cât posibil, măsuri ulterioare, costisitoare.

**Director**

dr.ing. Mihai Zaplaic

**Colectiv de elaborare :**

dr.ing. Mihai Zaplaic  
ing. Sorina Iliuță  
expert sisteme informatice Toma Zaplaic  
chim. Anca Dragomir  
chim. Daniela Zisu